

Technická specifikace sběračů kamene Schulte

SPECIFIKACE				
Hmotnost	5000 TITAN	RS-320	HR 8000	2500 GIANT
Hmotnost (včetně nádrže, zakrytí nádrže)	4,460 kg	2,480 kg	2,294 kg	2,254 kg
Delka	6,477 mm	-	2,929 kg	2,795 kg
Šířka s pneumatikami	4,038 mm	5,334 mm	3,470 kg	5,207 mm
Šířka bez pneumatik	3,226 mm	2,972 mm	5,816 mm	2,896 mm
Kapacita zásobníku	3,82 m3	2,108 mm	2,311 mm	2,311 mm
Šířka sběrače	2,134 mm	2,4 m3	2,29 m3	1,93 m3
Výška výložníku	2,007 mm	1,140 mm	1,524 mm	1,524 mm
Velikost oleje	22,5L x 6,1 x 140ly (stand)	16,5L x 16,1	16,5L x 16,1 x 100ly (stand)	16,5L x 16,1 x 100ly (stand)
Traktor - min výkon	125hp (93kw)	75hp (56kw)	85hp (63kw)	75hp (56kw)
Výkon hydrauliky traktoru	45 lt/min@15,17 MPa 4 okruhy	45 lt/min@12,07 MPa 2 okruhy	45 lt/min@15,17 MPa 2 okruhy	45 lt/min@12,41 MPa 2 okruhy
Pojízdný ventil	13,79 MPa, limitní tlak	-	12,07 MPa, limitní tlak	12,07 MPa, limitní tlak
Doporučené otáčky / roturu	36 otč/min	-	36 otč/min	36-37 otč/min
Velikost sbíraných kamenů	5 cm - 69 cm	5 cm - 70 cm	5 cm - 69 cm	5 cm - 69 cm

VÝBAVA NA PŘÁNÍ - PRO MODELV High Rise 8000 & 2500 Giant

- Varianty roštů a rotorů:
- Extra odolný rošt a rotor 450 BNH.
- Standardní rošt a rotor, vzdálenost mezi žebry 38 mm .
- Rošt a rotor do zvláštních podmínek s roztečí mezi žebry 82,6 mm.
- Zvětšený zásobník hydraulického oleje.
- Vyrovnávací ventil pro hydromotor - je vhodný pro traktory s otevřeným hydraulickým systémem. Tento ventil vyrovnává nárust a pokles tlaku oleje podle zatížení.
- Hydraulicky ovládaná oj sběrače - za pomoci hydraulického pístu nastaví obsluha z pohodlí kabiny oj z transportní do pracovní polohy a naopak.
- Nastavitelný nárazník pro nakládání dopravních prostředků (pouze pro model 8000 HR).
- Zakrytování sběrače podle evropských bezpečnostních norem.
- Rošt s kruhovým profilem na zadní straně zásobníku sběrače (pouze pro model 8000 HR) .
- Světelná sada podle evropské normy.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ - PRO MODEL RS-320 Jumbo

- Zvětšený zásobník hydraulického oleje.
 - Vyrovnávací ventil pro hydromotor - je vhodný pro traktory s otevřeným hydraulickým systémem.
- Tento ventil vyrovnává nárust a pokles tlaku oleje podle zatížení.

SCHULTE

Schulte Industries Ltd.
PO Box 70, Englefeld, SK Canada, S0K 1N0
Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355
Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca

Schulte je registrovaná ochranná známka firmy Alamo Group Inc.




Schulte Industries Ltd. si vyhradzuje právo změny designu a specifikace strojů bez předchozího oznámení.
Illustrace mohou prospectu mnohou obsahovat výstavu na plátně, za příplatek, které nejsou v základním vybavení.

Váš prodejce:

SCHULTE

S b ě r a ě k a m e n ů

5000 TITAN • RS-320 • HR 8000 • 2500 GIANT

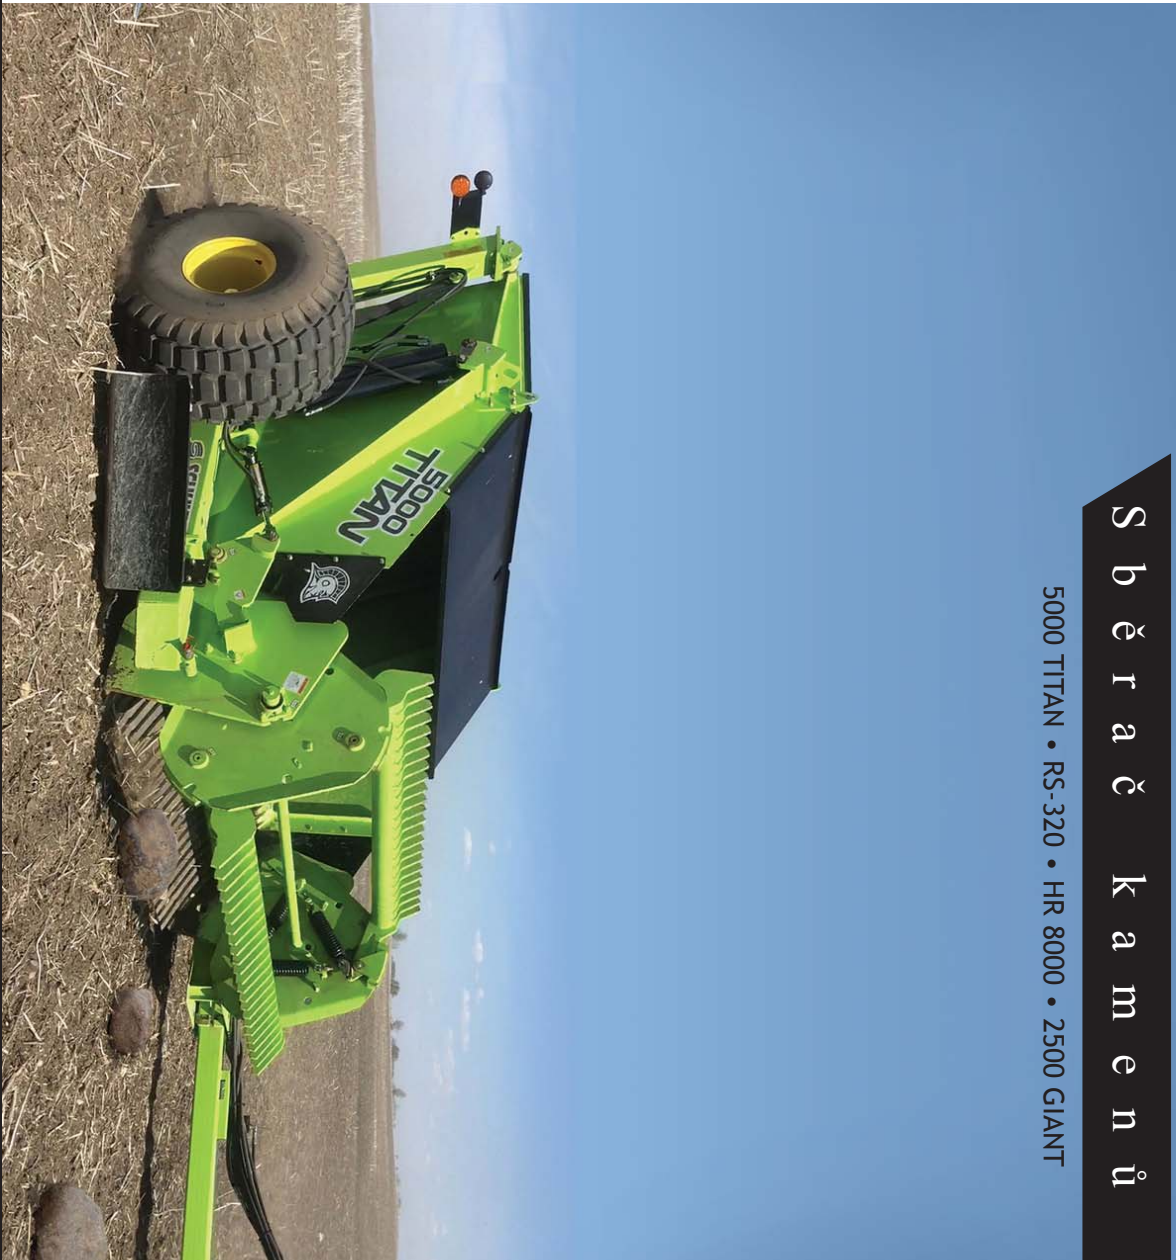

Špičková kvalita, to je realita – SCHULTE

Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky





Kameny rychleji seberete a snadněji naložíte

Tento sběrač kamene má obrovský výkon. Jeho velký zásobník o objemu 3,8 m3 a vysoko uložený výložník Vám umožní dosáhnout vyšší efektivity sběru.

Výložník má uložení téměř ve dvou metrech. Proto budete schopni ukládat kameny na větší hromady a nebo nakládat bez problémů přímo na transportní prostředky.

Jedinečná konstrukce robustního odebracího rotoru, v kombinaci s geometrií podávacího roštu, umožňuje výborné podávání i velkých kamenů a dobré oddělování zeminy.

Podávací rošt má pracovní šíři 213 cm a dvě volitelné vzdálenosti mezi jednotlivými žebry roštu.

Pohon odebracího rotoru je řešen hydromotorem. Příčný pohon přes spojku eliminuje rázy a přispívá k delší životnosti celého agregátu.

Sběrač má výbornou manévrovatelnost a průchodnost, díky velkým pneumatikám o rozměru 22,5 x 16,1 14 ply.

Robustní prsty jsou vyrobeny z extra odolné oceli 450 BHN.

Konstrukcesběrače umožňuje snadné nabírání a vykládáníkamenů do velké výšky.

Sběrač Schulte 5000 T nepotřebuje žádnou údržbu i



Robustní rošt a podávací rotor je vyroben z extra odolné oceli 450 BHN




Výměnné špičky



Uložení výložníku umožňuje vykládat kameny do výšky téměř dvou metrů



Příčný pohon rotoru hydromotorem přes spojku eliminuje rázy.

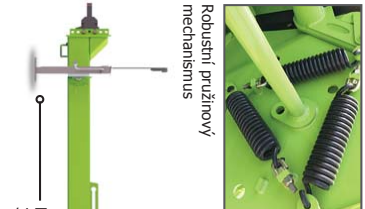

Robustní pružinový mechanismus

Podává kameny velikosti od 5 – 68 cm

Obrovský zásobník o objemu 3,8 m3

Uložení výložníku 198 cm

Robustní těžná oj 366 cm dlouhá

Obrovské rotační pneumatiky

Špičková kvalita, to je realita - SCHULTE

Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky



Správná volba pro zvýšení výkonu sběračů Schulte



Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce výkonnou linku na sběr kamenů.

Vyberte si podle svých podmínek některý ze sběračů a zkombinujte ho s vhodným shrnovačem.

Své pozemky zbavíte kamenů snadno, rychle a ještě ušetříte !

Robustní a dlouholetou praxí prověřené shrnovače Schulte jsou schopné natřádkovat kameny o velikosti od 50 mm do 630 mm.

Vyzkoušejte jedinečnou technologii Schulte i u Vás.

Budete příjemně překvapeni kvalitou práce a nízkými provozními náklady.

Shrnovač kamenů Schulte SRW-1400

Shrnovač SRW-1000



Shrnovač SRW-800



SMR-800 Multi Rake



SMR-600 Multi Rake



Sběrač kamenů **Schulte 8000** se zvýšeným vyklápením

Shrnovač kamenů **SRW-1400**



Vynikající pomocník, pro kvalitní sběr

Sběrač RS – 320 zbaví Vaše pozemky kamenů rychleji a efektivněji. Velký zásobník o objemu 2,43 m3 umožní lépe využít pracovní den a sebrat větší množství kamenů.

Robustní konstrukce a praxí prověřená technologie Schulte si snadno poradí se sběrem i v nejtěžších podmínkách.

Nový tvar žeber roštu eliminuje jeho ucívání malými kameny.

Dlouhý rošt 120 cm umožňuje lepší prosváání zeminy v porovnání s většinou konvenčních rotorových sběračů a eliminovat její nakládku.

Exklusivní systém Schulte se čtyřmi rameny vybírá a podává spolehlivě kameny o velikosti 50 – 700 mm. Robustní podávací mechanismus je poháněn prostřednictvím hydromotoru a má reversní chod.

Sběrač má velké flotační pneumatiky o rozměru 16.5 x 16.1.

Pro traktory s nižší kapacitou zásobníku hydraulického oleje je možno dodat na přání rozšiřující zásobník oleje.

Robustní konstrukce pracuje spolehlivě dlouhá léta i v nejtěžších podmínkách.

Firma Schulte klade důraz na konstrukční jednoduchost kombinovanou se špičkovou kvalitou používaných materiálů.

Dlouhá tažná oj umožní snadno nastavit sběrač do pracovní nebo transportní polohy.

Schulte produkty se vyznačují dlouhou životností, vynikající kvalitou práce a nízkými provozními náklady.

Schulte šetří Vaše peníze !



Zásobník o objemu 2,43 m3

Kameny 50 – 700 mm



Velké flotační pneumatiky



Sběrač kamenů se zvýšeným vyklápěním Schulte HR 8000



Praxí prověřený sběrač s obrovským výkonem

Schulte HR 800 je robustní, praxí ověřený sběrač s obrovským výkonem.

Tento model je vhodný pro nejtěžší podmínky a pro ty uživatele, kteří potřebují sbírat velké plochy v krátkém časovém úseku.

Robustní konstrukce a praxí prověřená Schulte technologie je zárukou výborné kvality práce, dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů.

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply.

Dlouhá tažná oj umožňuje obsluhu výborný přehled při sběru.

Do pracovní nebo transportní polohy je možné sběrač umístit manuálně nebo hydraulicky.

Na přání může být sběrač vybaven regulátorem průtoku oleje na pohon podávacího rotoru. Robustní rotor má 3 ramena a je vybaven mohutnými tlumičními pružinami.

Technologie Schulte šetrně a spolehlivě sbírá a ukládá kameny do svého zásobníku.

Poradí si s kameny o velikosti od 50 mm do 690 mm.

Mohutný rošt s volitelnou vzdáleností mezi žebry má dlouhou životnost a dobře prosívá zeminu.

Speciální tvar a konstrukce roštu eliminuje jeho ucpávání kameny a zintenzivňuje prosívání zeminy.




Ukládání kamenů na velké hromady / dopravní prostředky



Gumové dorazy pro nakládání dopravních prostředků



Standardní rošt s roztečí 38 mm a podávací rotor



Rošt s roztečí mezi žebry 82,6 mm a podávací rotor



Extra odolný rošt a robustní ramena podávacího rotoru 450 BNH s vyměnnými prsty



Sada pro zakrytování - vybavení na přání



Perforované zadní čelo zásobníku – vybavení na přání

Kompaktní a robustní sběrač kamenů

Schulte 2500 Giant Váš překvapí svým výkonem a dlouhou životností.

Jeho spolehlivost a nízké provozní náklady Vám umožní celkově vylepšit ekonomiku hospodářství.

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost.

Tento pečlivě zkonstruovaný stroj s mohutným rotorovým podávacím a zásobníkem 1,9 m³ výborně sbírá kameny o velikosti 50 – 690 mm. Pracuje spolehlivě i v nejnorsších kamenitých podmínkách a díky roštu v zásobníku výčněle separuje zeminu.

Podle podmínek nasazení může být sběrač vybaven:

- standardním roštěm a rotorem pro běžný sběr kamenů
- speciálním roštěm a rotorem pro sběr kamenů na pozemcích obhospodařovaných minimalizačně nebo bezorebně
- extra odolným roštěm a rotorem pro sběr velkých kamenů a také kamenů s hrutými na řádky

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost.

Je vybaven širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply.

Dlouhá tažná oj umožňuje obsluhu dokonale přehled při sběru, kdy je stroj tažen v pracovní poloze vedle osy jízdy traktoru.



Odolný pružinový systém



Ochranný kryt (na přání)



olejový zásobník (na přání)



Hydraulické ovládání oje (na přání)



Sběrač kamenů Schulte 2500 Giant